

Estudio de cobertura móvil en la provincia de Teruel

Carretera A-1512

Datos: 2021-06-03

Capítulo 1. Introducción

El presente estudio de conectividad móvil se ha realizado mediante el uso simultáneo de cuatro teléfonos móviles ZTE Blade A5 2020, idénticos, cada uno con una tarjeta SIM de cada operador de telefonía móvil.

Los datos se han recabado en movimiento de forma automática, mediante la aplicación Tower Collector.

Las medidas se realizan según la mejor conexión que se puede establecer en cada momento. Según la disponibilidad de las mismas se podrá establecer que capacidades ofrece la cobertura recibida, siempre y cuando esta disponga de una calidad aceptable (Según la indicación ASU `Excelente´ o `Buena´).


- Datos de alta velocidad: Disponibilidad de red 4G (LTE) con calidad suficiente.
- Datos de baja velocidad: Disponibilidad de red 3G (UMTS) con calidad suficiente.
- Voz: Disponibilidad de red 2G (GSM) con calidad suficiente.

Si hay disponible una red de datos de alta velocidad se garantiza el tráfico de voz, esto se produce del mismo modo con la red de baja velocidad. En cambio disponibilidad de voz no asegura acceso a datos.

A partir de un nivel de señal `Regular´ no se puede garantizar la disponibilidad del servicio requerido de forma satisfactoria.

Capítulo 1. Introducción

La unidad de medida de nivel de señal ha sido ASU (Arbitrary Signal Unit) cuyos valores de calidad se muestran en la siguiente figura:

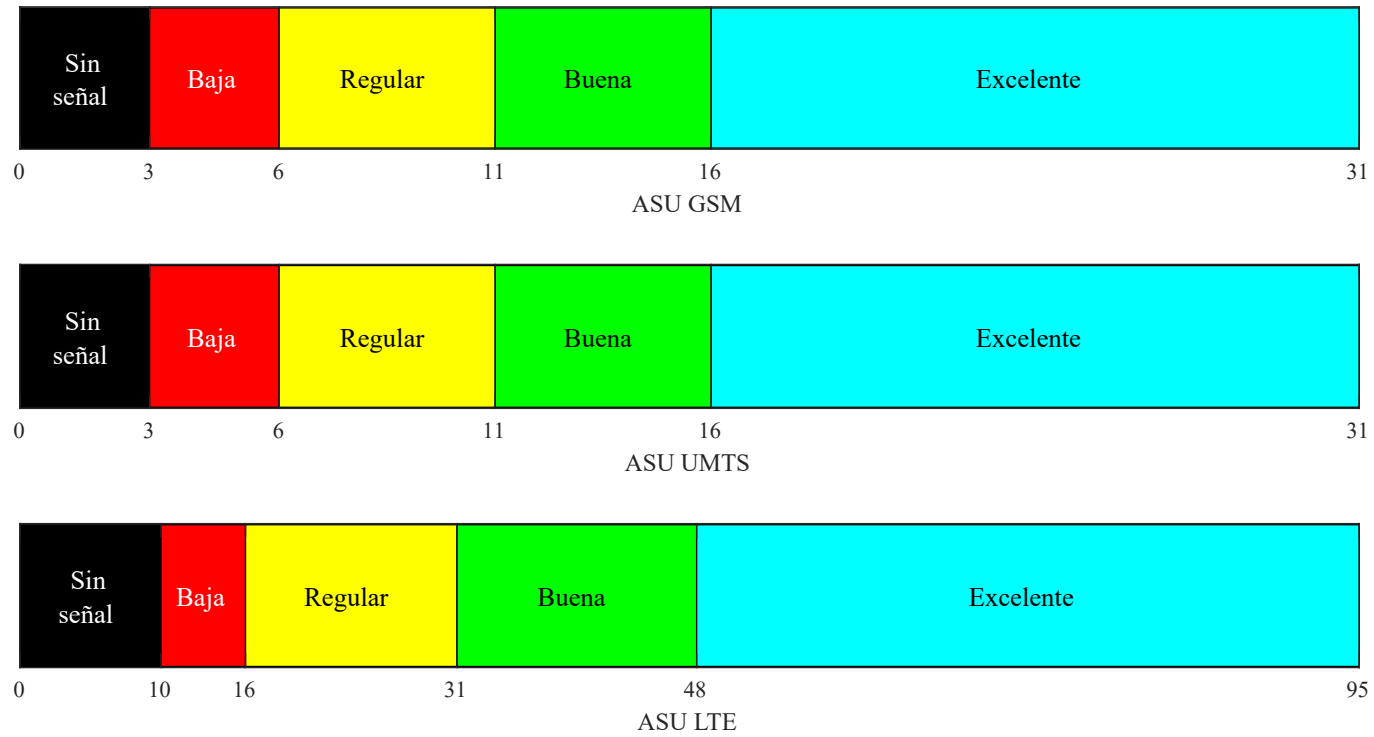

Los símbolos y colores utilizados a lo largo del informe son los que se muestran en la siguiente leyenda:

Leyenda					
✱	LTE Sin cobertura	●	UMTS Sin cobertura	▲	GSM Sin cobertura
✱	LTE Mala	●	UMTS Mala	▲	GSM Mala
✱	LTE Aceptable	●	UMTS Aceptable	▲	GSM Aceptable
✱	LTE Buena	●	UMTS Buena	▲	GSM Buena
✱	LTE Excelente	●	UMTS Excelente	▲	GSM Excelente

En terminos de velocidad cuando hablamos de alta velocidad en condiciones excelentes nos encontramos en un rango de velocidades de descarga que parten de los 30Mbps hasta 100Mbps de bajada en los mejores casos (7-50Mbps de subida) en practicamente cualquier situación, buenas condiciones entre 10-25Mbps de descarga (2-7Mbps de subida) en la mayoría de situaciones, regular en rangos de 1.5-10Mbps (250-2000Kbps de subida) aunque con posibles cortes dependiendo de la situación climática, mala con velocidades por debajo de los 2500Kbps (<500Kbps de subida) y frecuentes interrupciones del servicio y nula cuando la conexión no es posible o no garantiza los servicios.

En terminos de velocidad cuando hablamos de baja velocidad en condiciones excelentes nos encontramos en un rango de velocidades de descarga que parten de los 16Mbps (posibles picos de 24Mbps en las redes más avanzadas) hasta 7.2Mbps de bajada en los mejores casos en practicamente cualquier situación, buenas condiciones entre 7.2-2Mbps de descarga en la mayoría de situaciones, regular en rangos inferiores aunque con posibles cortes dependiendo de la situación climática, mala con velocidades por debajo de los 500Kbps y frecuentes interrupciones del servicio y nula cuando la conexión no es posible o no garantiza los servicios.

Para conexiones por voz para excelente y buena cobertura se pueden lograr incluso datos a muy bajas velocidades en los mejores casos (hasta 1Mbps con valores de media de 220Kbps, para recepción regular se alcanza hasta 54Kbps y el resto no accede a datos) en las redes más avanzadas. En cuanto a calidad de voz esta se garantiza para calidades buena y excelente, en regular se pueden apreciar cortes o fallos en los servicios en algunas situaciones, en mala obtenemos un servicio con una calidad insuficiente y frecuentes interrupciones y por debajo de eso se considera que no hay cobertura de ningún tipo.

Los términos utilizados en el informe para detallar el tipo de cobertura recibida y su calidad son los siguientes:

DAV-OK = Cobertura suficiente de datos a alta velocidad DAV-R = Cobertura no garantizada de datos a alta velocidad



DBV-OK = Cobertura suficiente de datos a baja velocidad DBV-R = Cobertura no garantizada de datos a baja velocidad

V-OK = Cobertura suficiente de voz V-R = Cobertura no garantizada de voz



SC = Sin cobertura o calidad insuficiente para los servicios a los que se intente acceder

Los principales municipios que atraviesa en esta gráfica A-1512 son (de norte a sur): Orihuela del Tremedal, Noguera de Albarracín, Tramacastilla, Torres de Albarracín, Albarracín, Gea de Albarracín.



Capítulo 2. Operador MOVISTAR

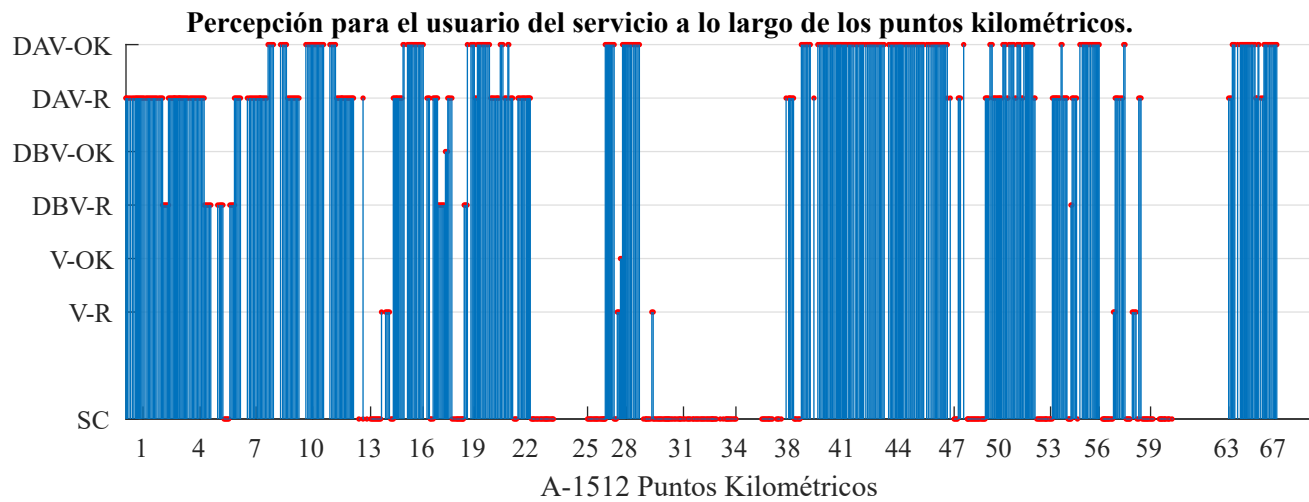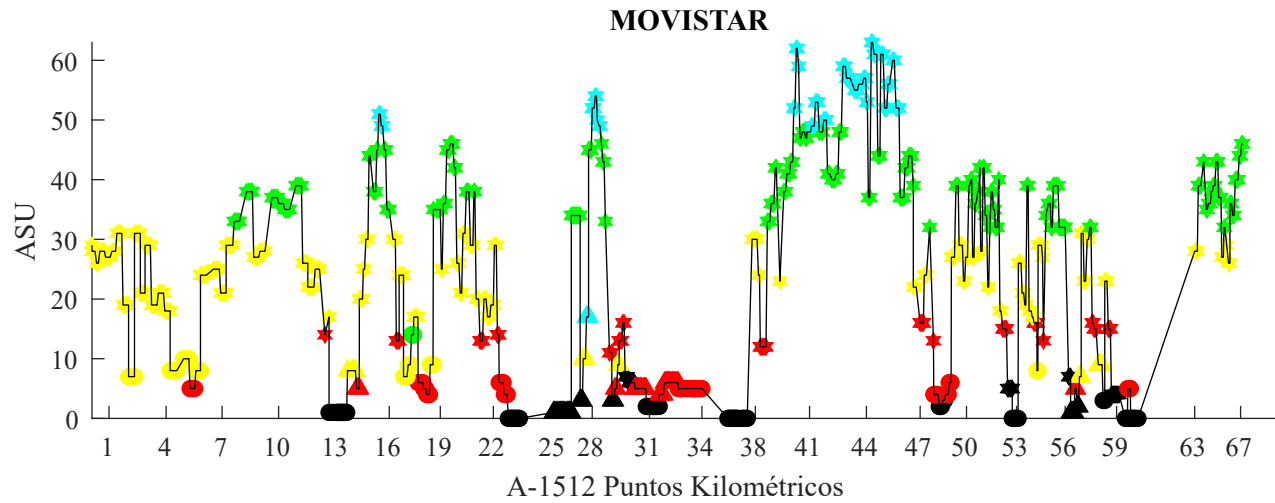



Capítulo 3. Operador YOIGO

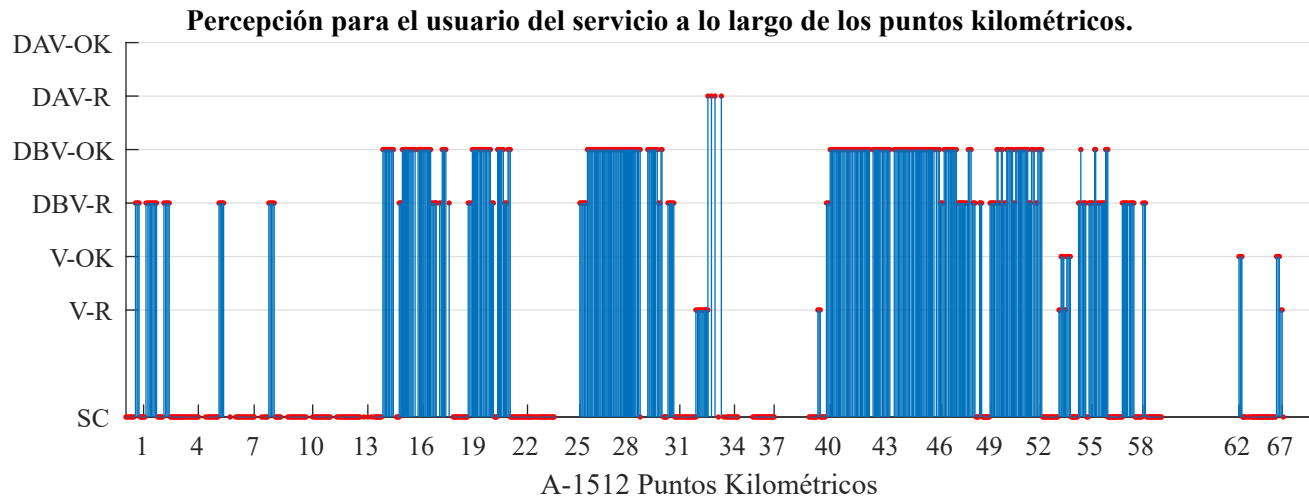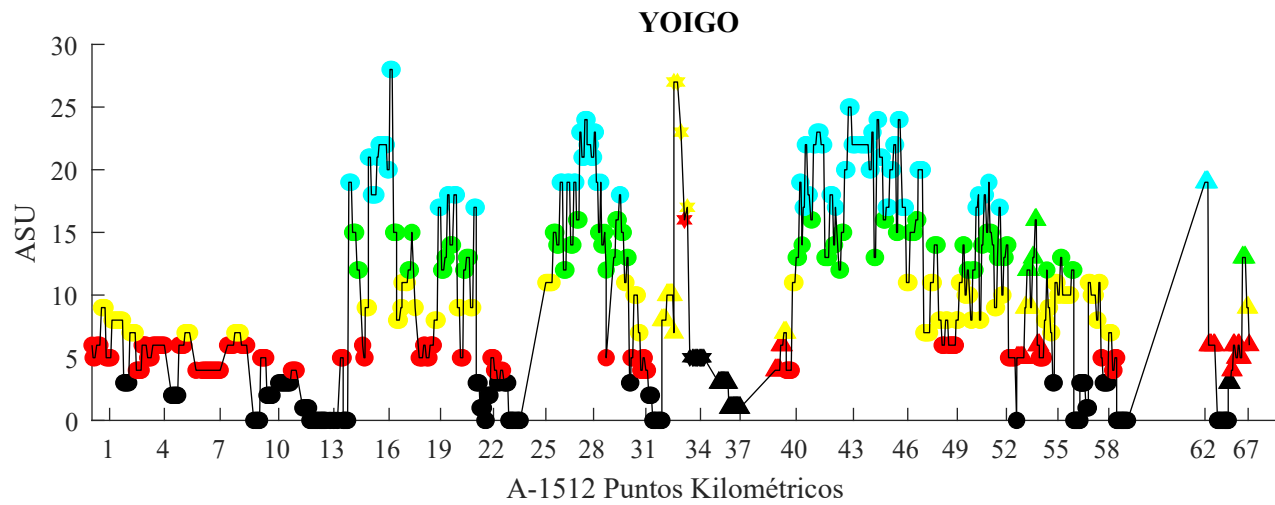

Capítulo 4. Operador ORANGE

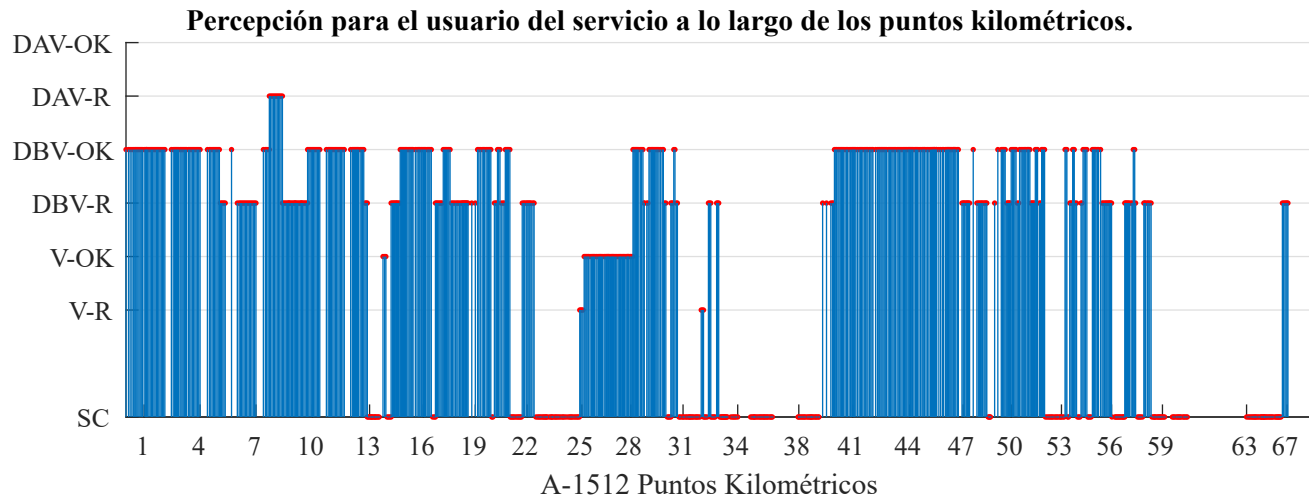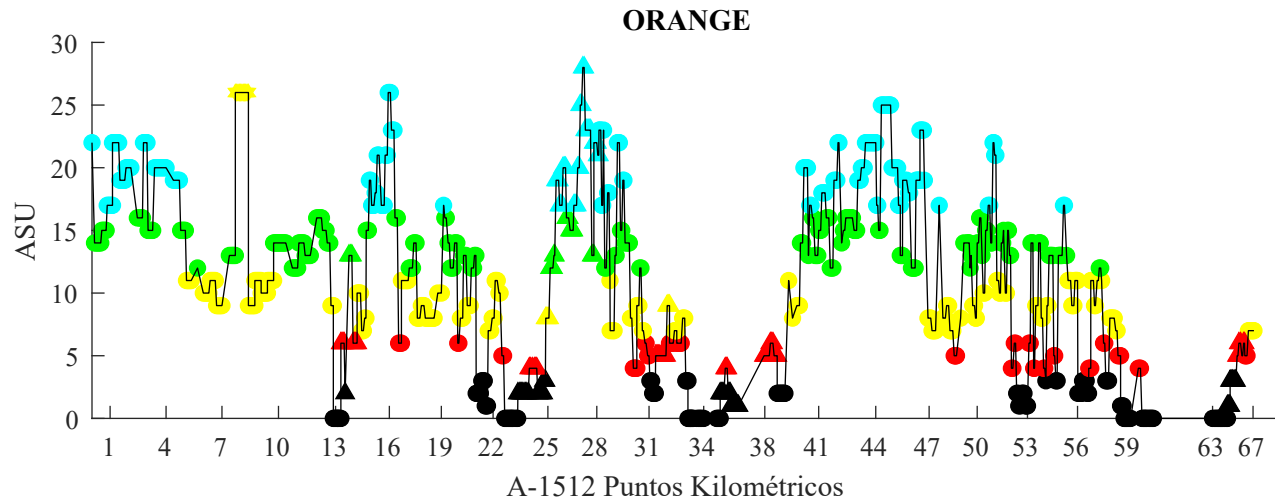


Capítulo 5. Operador VODAFONE

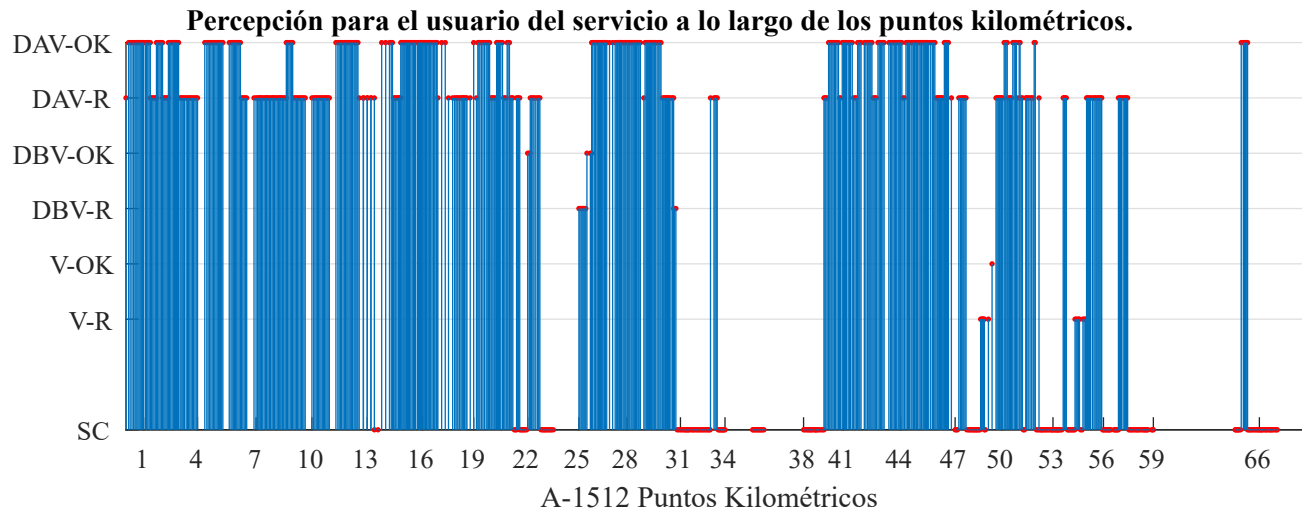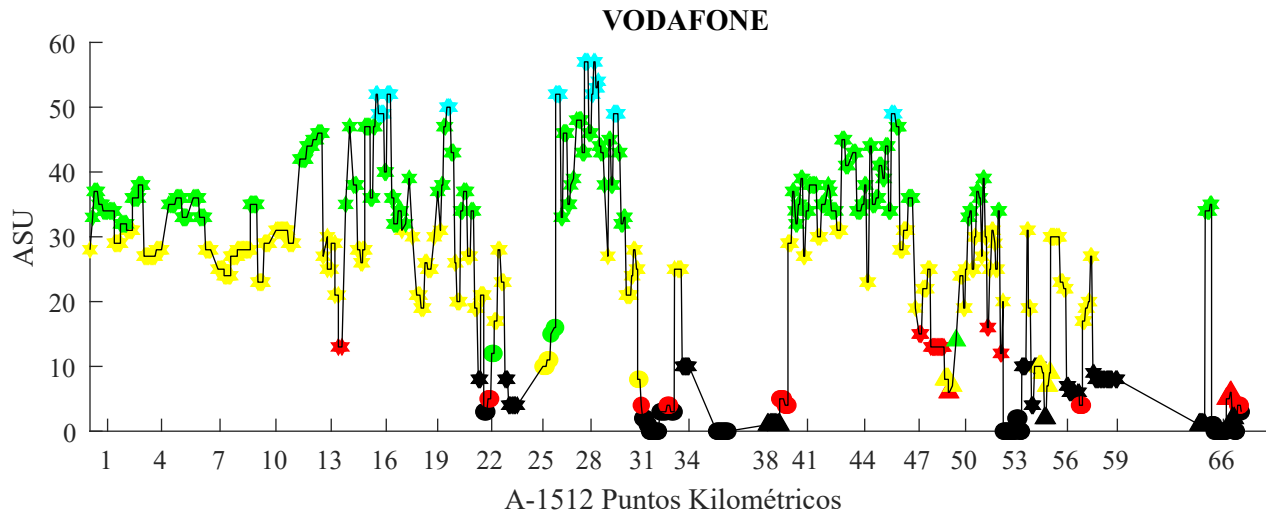


Capítulo 6. Distribución sobre mapa


MOVISTAR

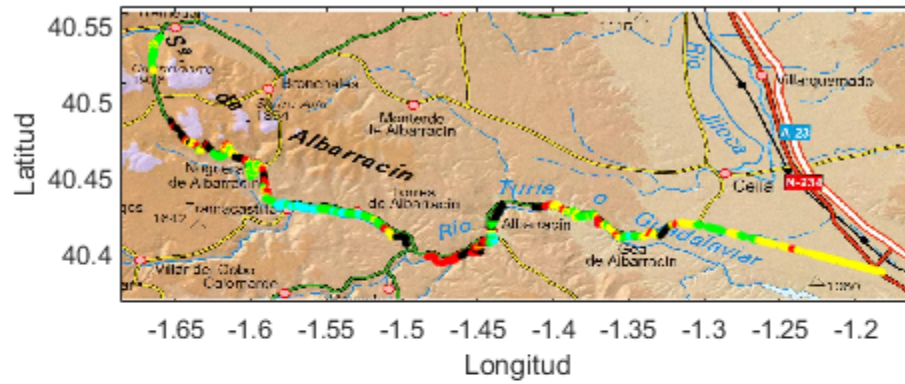


YOIGO

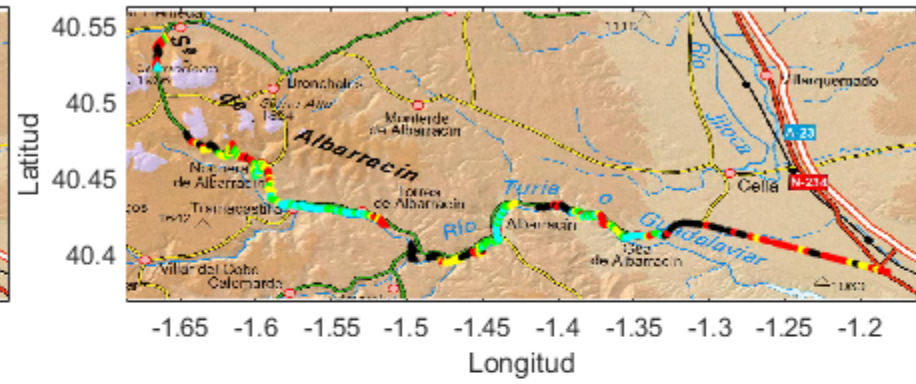

ORANGE

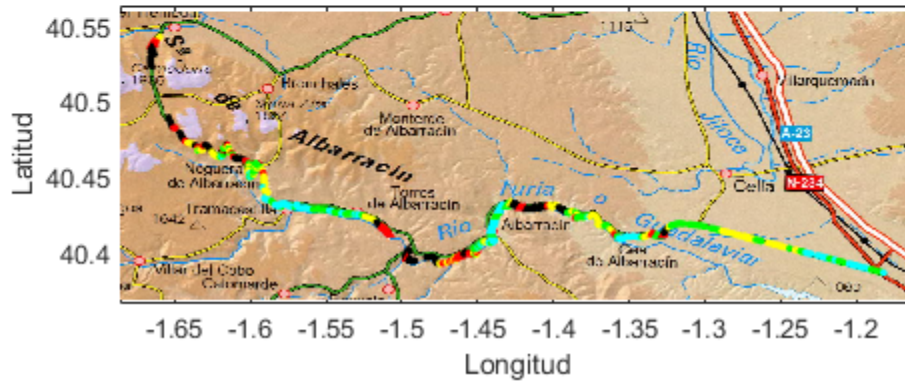


VODAFONE

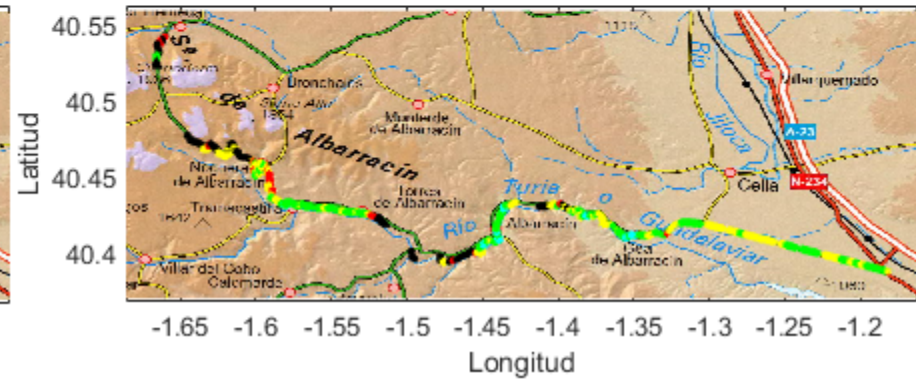

Capítulo 7. Comparativa


En esta sección se muestra un resumen de los resultados obtenidos para cada operador.

Comparativa cobertura total (No tiene en cuenta tipo de red).

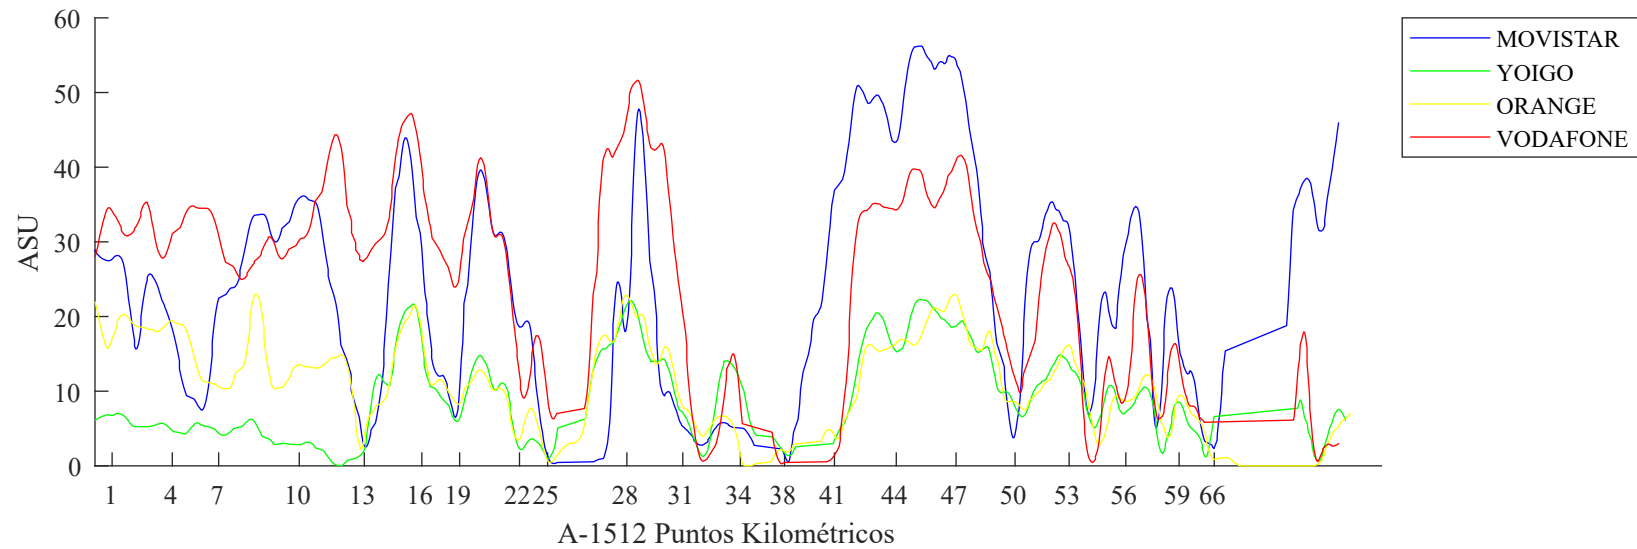

Capítulo 7. Comparativa


Porcentajes del tipo de red recogida para cada operador (No tiene en cuenta calidad de señal). (Figuras izquierda)

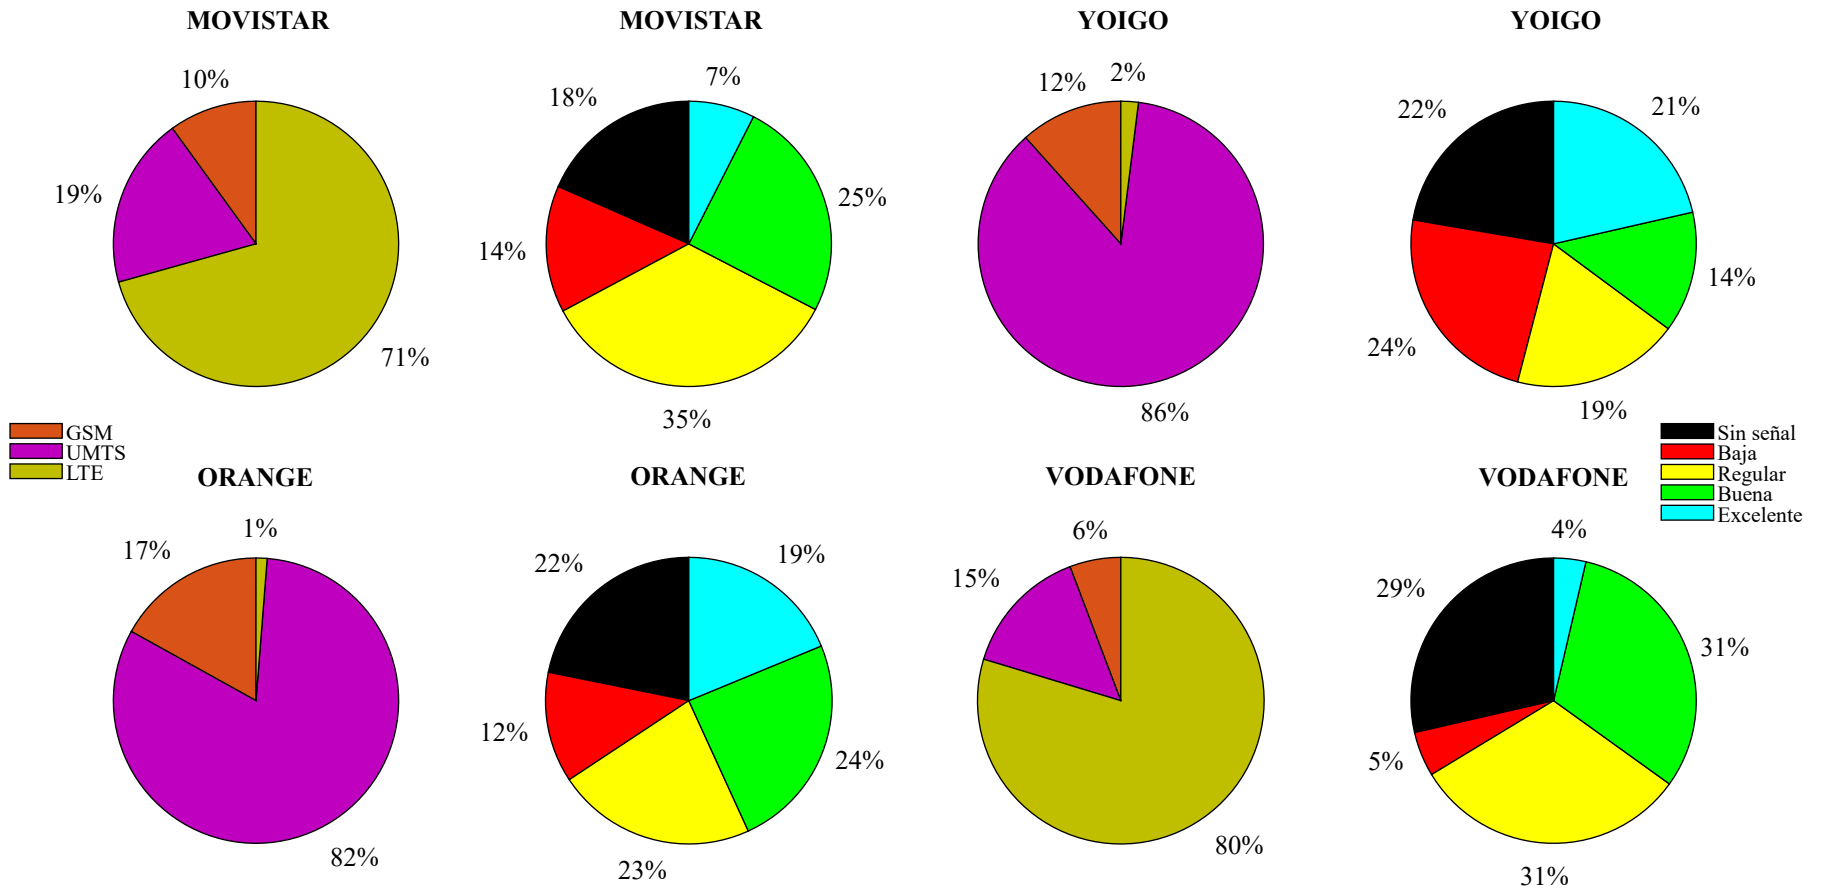

Porcentajes del tipo de la calidad de señal para cada operador (No tiene en cuenta tipo de red). (Figuras derecha)

Capítulo 7. Comparativa

Porcentajes del tipo de red y calidad recogida para cada operador.

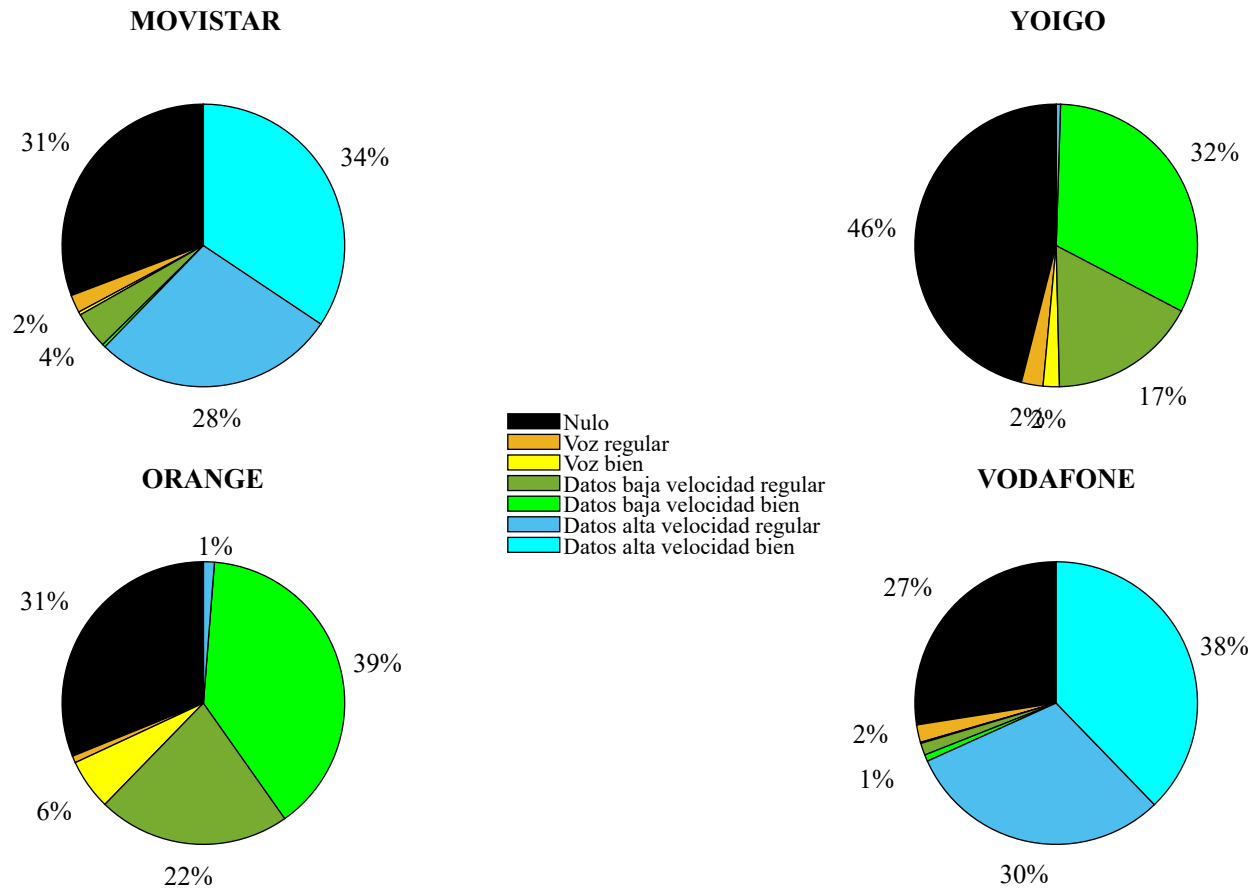

Capítulo 8. Conclusiones

En este trayecto se observa como las zonas de escasa cobertura se encuentran repartidas y, en conjunto, se encuentran en torno al tercio del recorrido. Este hecho se da de forma similar en los distintos operadores, encontrando un esquema muy parecido aunque con algún caso que se nota una mayor falta de cobertura.

La zona con más problemas se encuentra en las inmediaciones de Albarracín y Noguera de Albarracín, con tramos bastante considerables de nula cobertura. También en un caso es muy remarcable Gea de Albarracín por un tramo demasiado extenso sin cobertura.

En el tipo de señal recibida se encuentra un desempeño distinto entre proveedores, con algunos de ellos optando ya por las redes de alta velocidad en la mayor parte del trayecto a diferencia de otros que se mantienen en la baja velocidad en la totalidad del recorrido.

En conclusión, esta carretera tiene una cobertura insuficiente, con numerosos puntos de desconexión que pueden dificultar el acceso a los usuarios además de ocasionar la interrupción de los servicios que se estuviesen ejecutando, lo que se traduce en una experiencia por parte del usuario. Además, se encuentran zonas de nula cobertura cerca de las localidades, lo que origina una mala experiencia no solo en travesía sino también en residentes.